


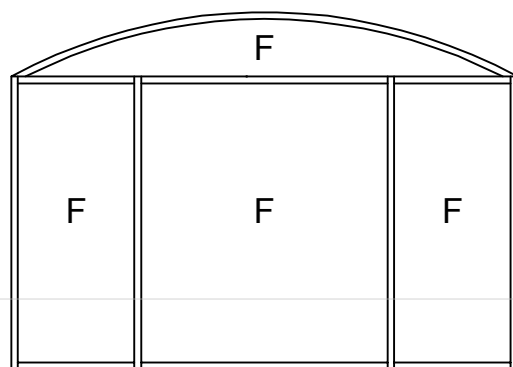
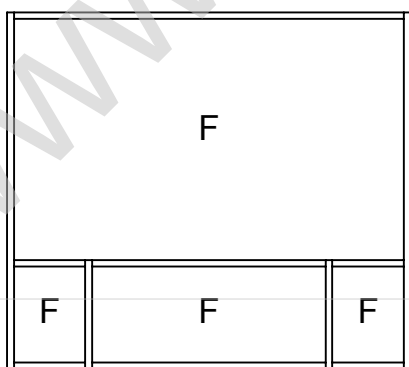
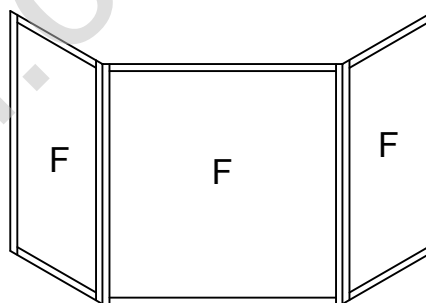







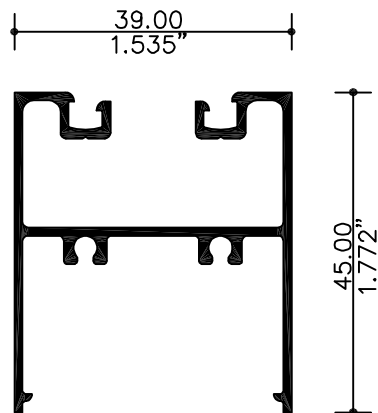


12606
BOLSA

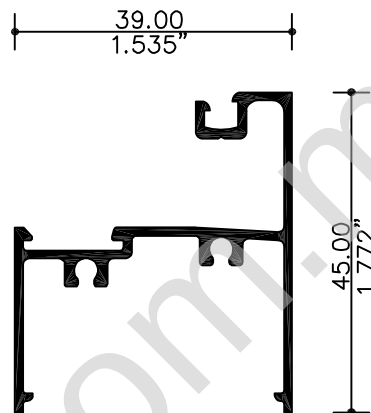


12608
ESCALONADO

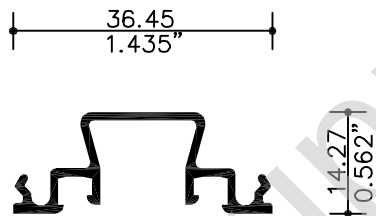


12607
TAPA BOLSA

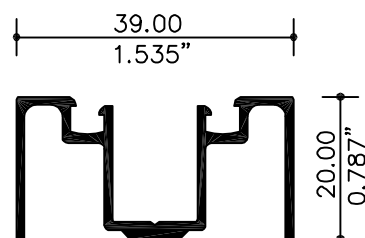


12694
BOLSA CORTA




12609
JUNQUILLO

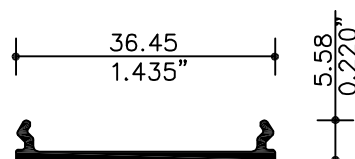


12796
TAPA LISA

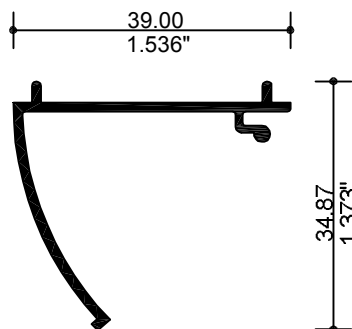


12611
ESQUINERO REGULABLE

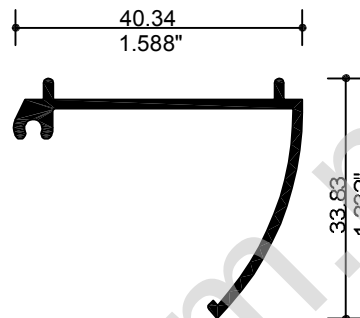


12612
ESQUINERO REGULABLE

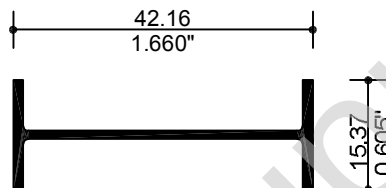


12622
MOLDURA DE UNION



12623
MOLDURA DE UNION

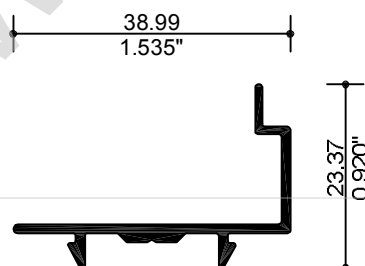


13609
ADAPTADOR FIJO BATIENTE

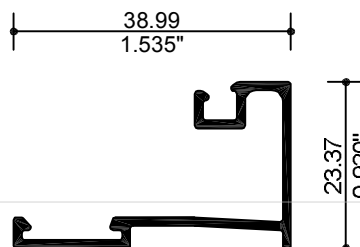

13146
ESCALONADO


39.00
1.535"



45.00
1.772"

12613
BOLSA


39.00
1.535"



45.00
1.772"

12614
ESCALONADO

39.00
1.535"



39.00
1.000"

14428
BOLSA CORTA


39.00
1.535"



20.88
0.822"

14388
TAPA BOLSA


17.12
0.674"



19.16
0.754"


12603
JUNQUILLO

39.00
1.535"




45.00
1.772"

12618
INTERMEDIO

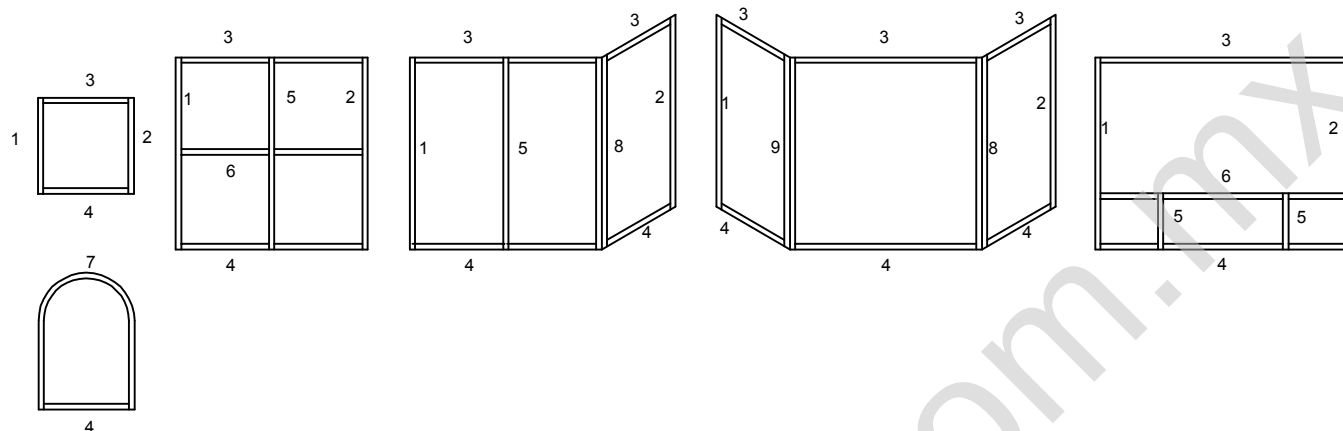


ELEVACIONES TIPO

SIN ESCALA



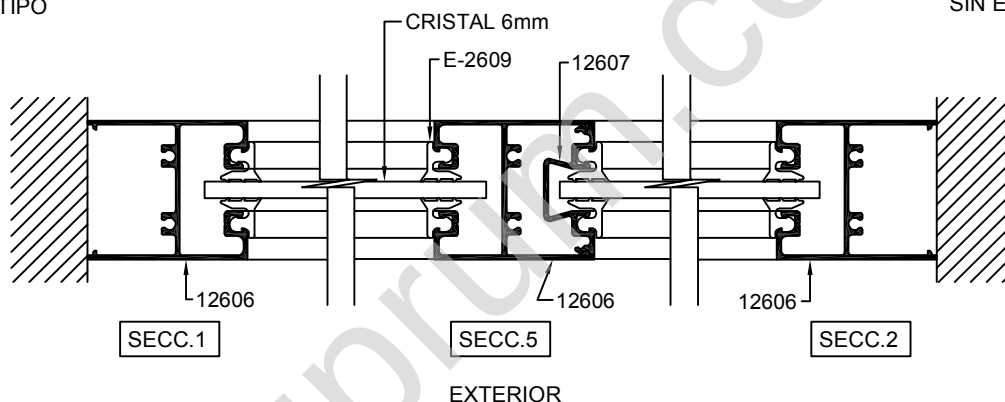



EXTERIOR

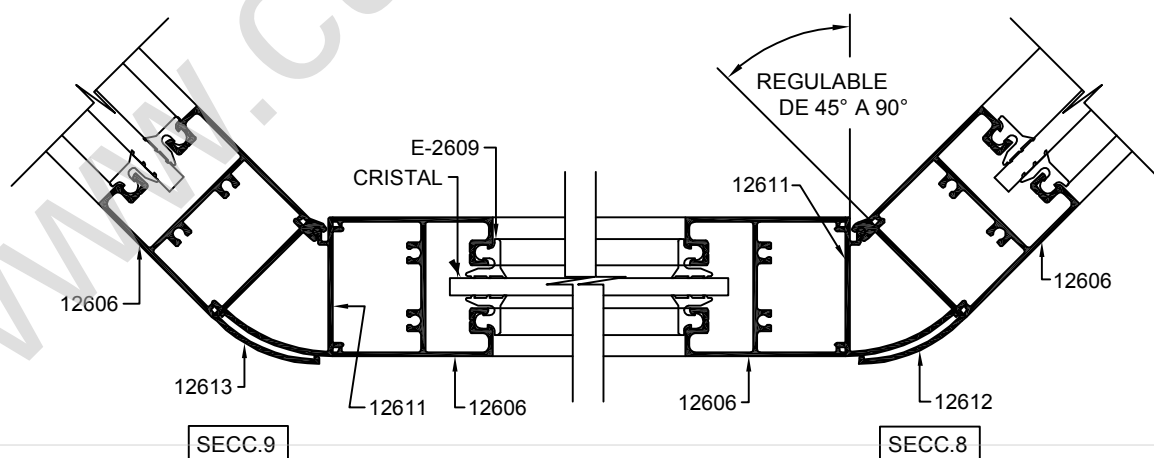



EXTERIOR

ESCALA 1:2

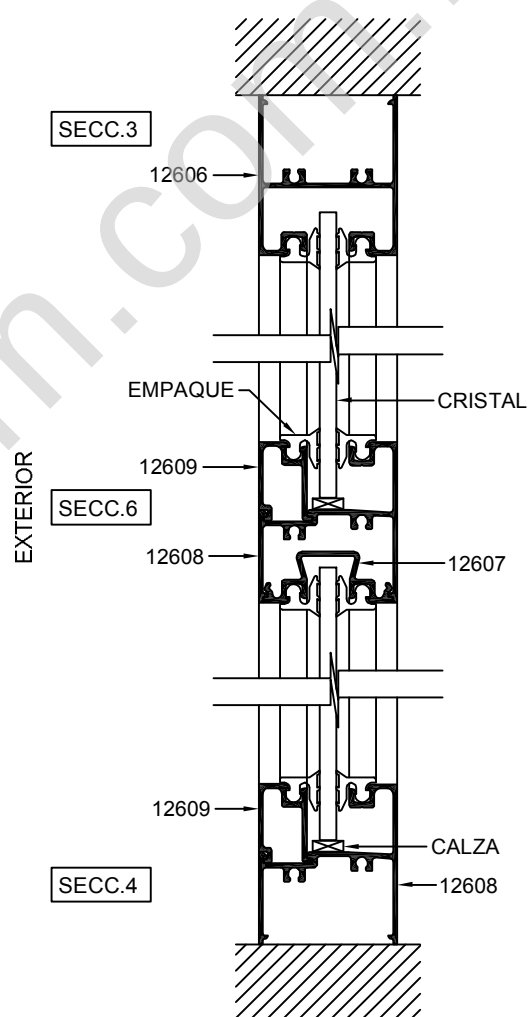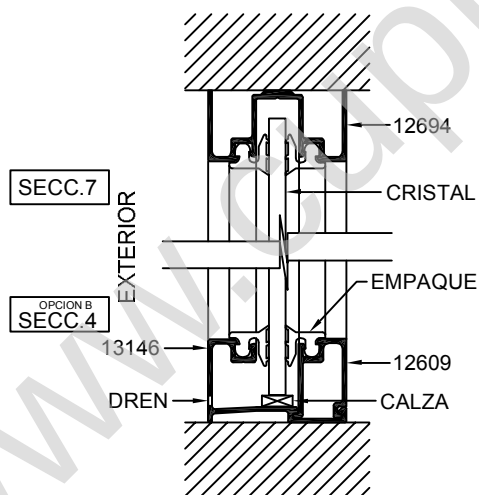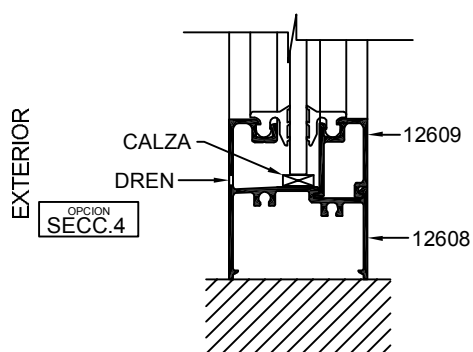

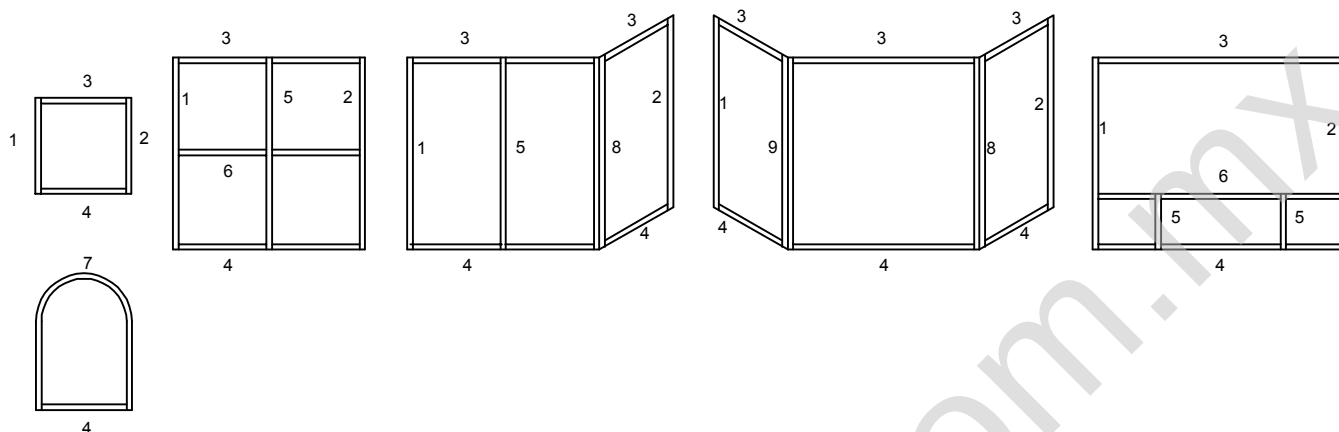


ELEVACIONES TIPO

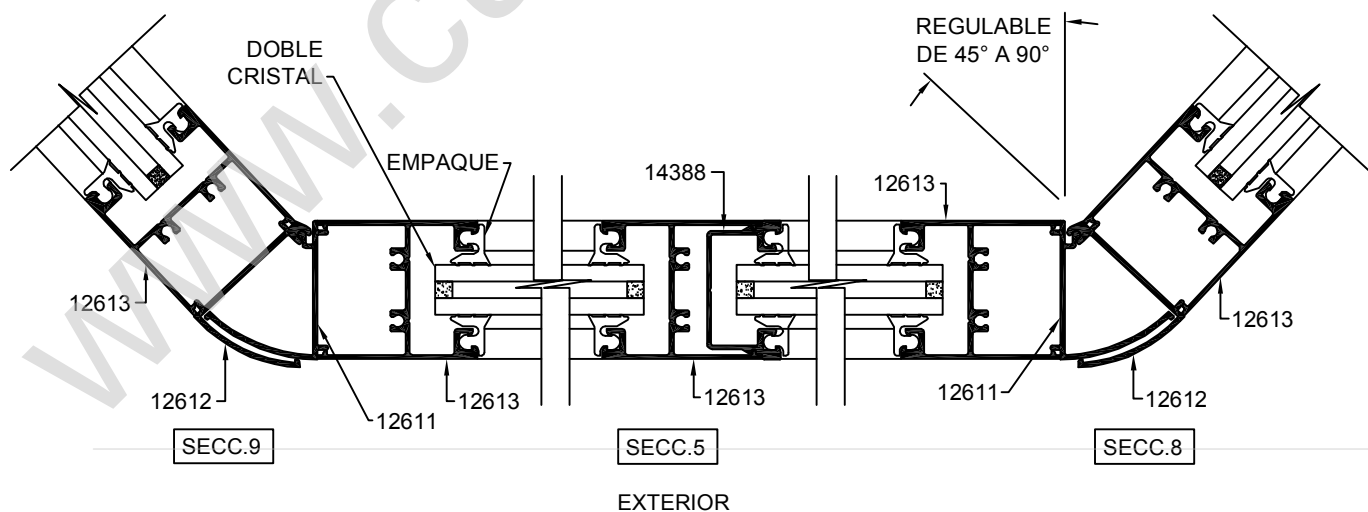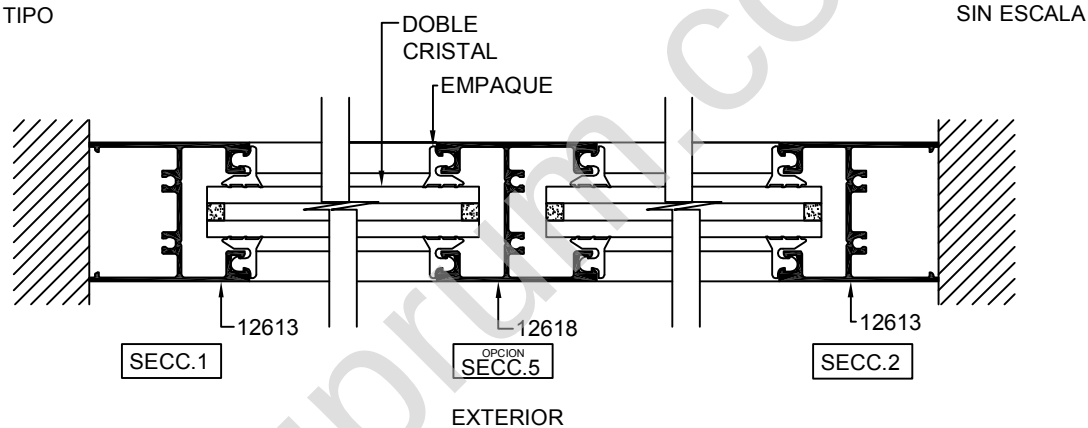

MAXIMO ESPESOR DE DOBLE CRISTAL 0.750"

ESCALA 1:2

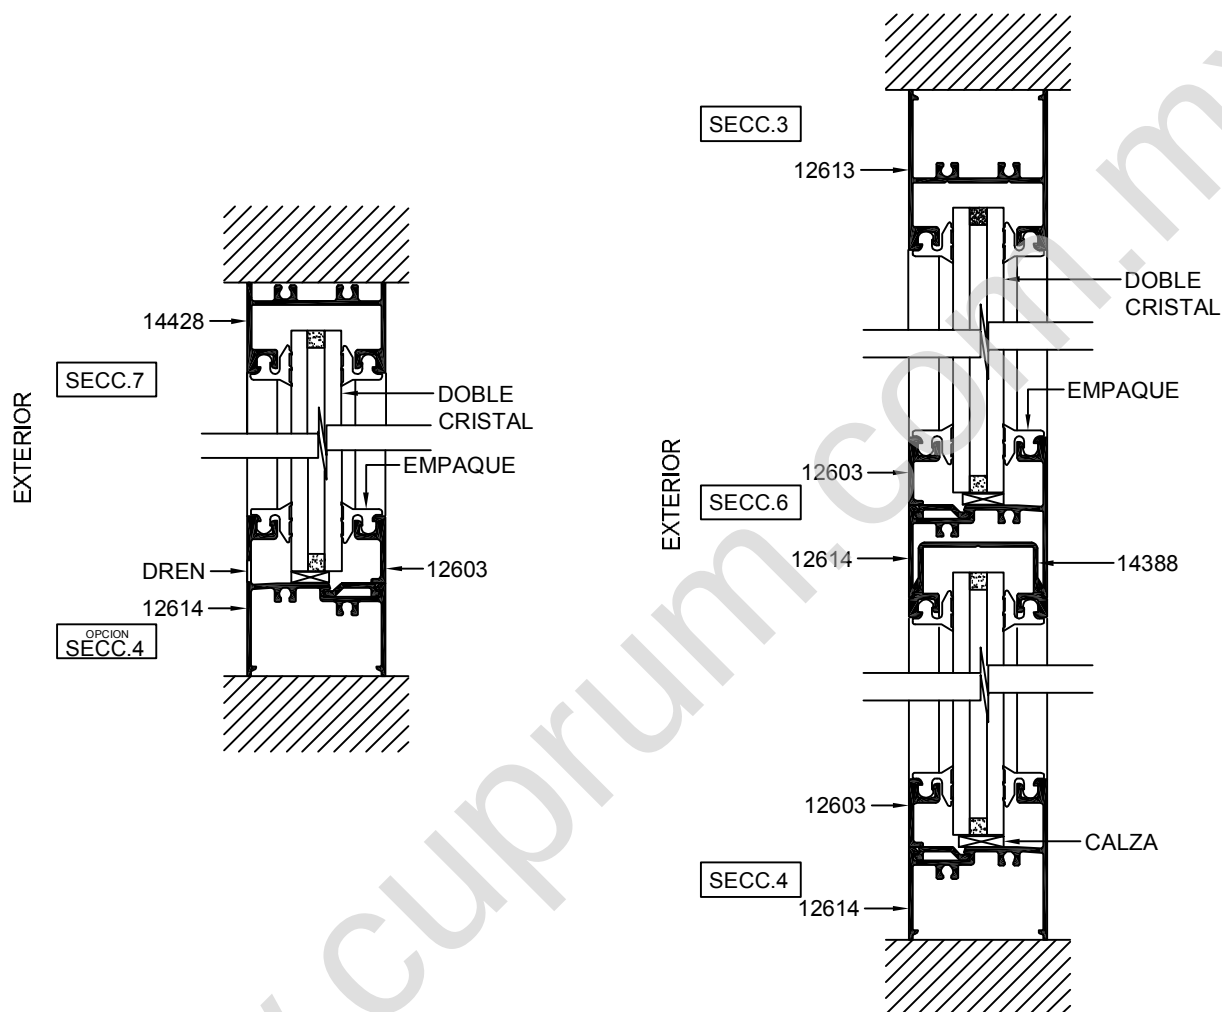

ESCALA 1:2

MAXIMO ESPESOR DE DOBLE CRISTAL 0.750"

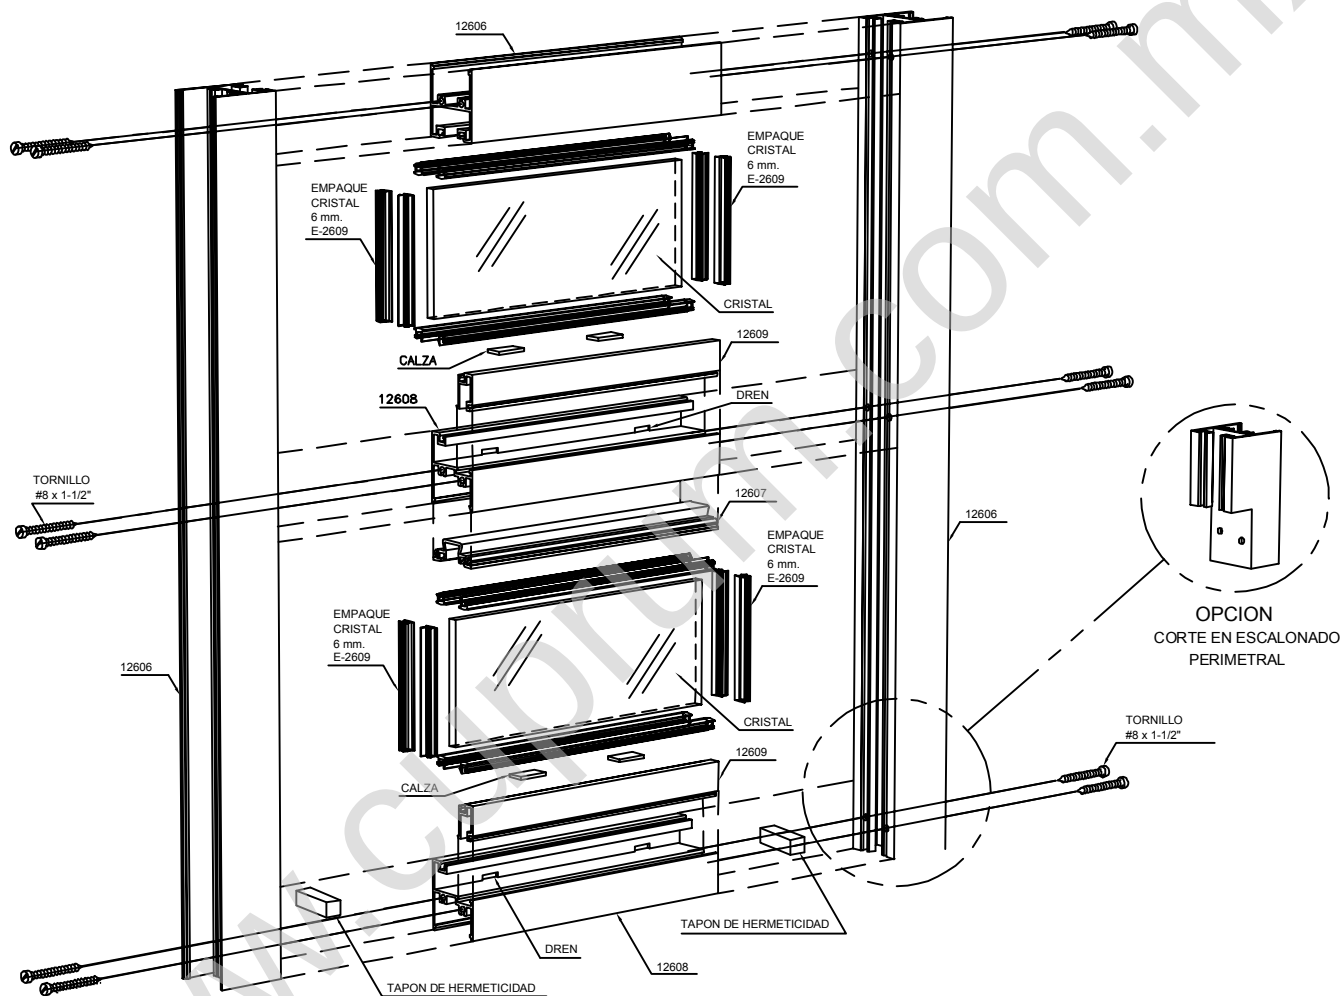
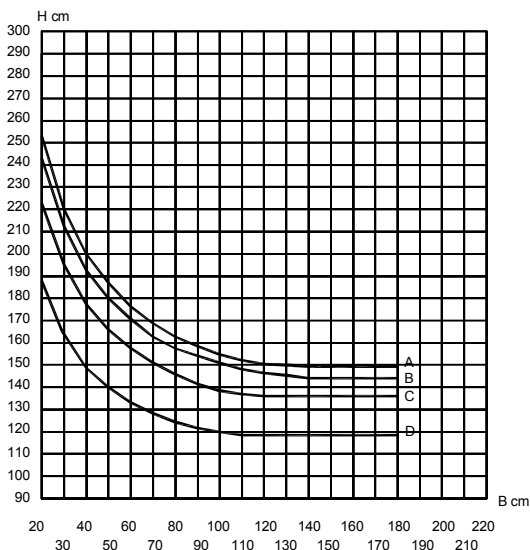

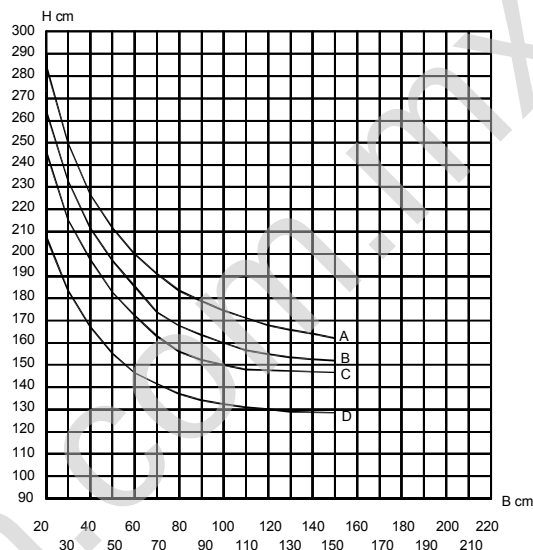


TABLA DE DESCUENTOS		FIJO DE UN CLARO	
CLAVE	DESCRIPCION	No. DE PIEZAS	CORTE Y DESCUENTO
12606	BOLSA	2	H
12606	BOLSA	1	L-90
12608	ESCALONADO	1	L-90
12609	JUNQUILLO	1	L-90


L= ANCHO DE VENTANA
H= ALTO DE VENTANA

DESCUENTOS EN MM.

DEFLEXION MAX. L/175


FIJO SERIE 35

FIJO SERIE 35 DUO VENT


Los límites de fabricación para los perfiles serán los que se encuentren debajo de las curvas graficadas.

6063 T-5


Valores de presión por velocidad de viento

Curvas	Presión del diseño	Velocidad de viento	Zona
A	45 Kg/m ²	80 Km/h	Centro de grandes ciudades
B	50 Kg/m ²	90 Km/h	Barrios Residenciales
C	65 Kg/m ²	120 Km/h	Campo Abierto
D	110 Kg/m ²	160 Km/h	Zona Costera



Los límites de un cancel van en función de la combinación de resistencia del perfil de aluminio, el cristal y los accesorios que lo integran.

Verificar que la deflexión del perfil sea compatible con el vidrio utilizado

ALUMINIO

CLAVE	PZAS POR ATADO	LARGO STD.
12603	20	6.10
12606	8	6.10
12607	16	6.10
12608	8	6.10
12609	20	6.10
12611	16	6.10
12612	16	6.10
12613	8	6.10
12614	8	6.10
12618	6	6.10
12622	16	6.10
12623	22	6.10
12694	10	6.10
12796	40	6.10
13146	16	6.10
13609	18	6.10
13641	12	6.10
14388	12	6.10
14428	8	6.10